ANAMET
HITZESCHUTZ
PRODUKTE

SCHUTZBAND
TYP
HIPROSILTAPE

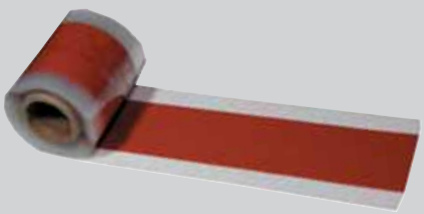

Hiprosiltape® : Selbstvulkanisierendes Klebeband, aus Spezial-Silikongummi.

Hiprosiltape ist sehr gut selbstverklebend und wird öfters bei der Verklebung von Hiprojacket und Hiprotape verwendet. Wir empfehlen 1 bis 2 Bandbreiten über das Hipromaterial zu verkleben, dann kann man es auch über metallische Anschlüsse verkleben. Um einen sauberen Übergang von Hiprojacket/Hiprotape zu der schützenden Oberfläche des Schlauches zu bekommen, sollte mit einer ausreichenden Überlappung die Verklebung erfolgen.
Es entsteht dadurch eine flüssigkeitsdichte Verbindung, die bei Zimmertemperatur nach 24 Std. ein sehr gutes vulkanisiertes Ergebnis ermöglicht.

Material und Konstruktion :
Konstruktion : Trägerloses Silikon-Gummiband, selbstvulkanisierend, ideal zum abdichten und verschließen.
Material Spezifikation : Selbstvulkanisierendes Silikongummi, hohe Ölbeständigkeit, halogenfrei, von sich aus flammbeständig.
Temperaturbereich : -55 °C bis +260 °C Dauertemperatur.
Farbe : Rot und schwarz, andere Farben auf Anfrage.

OIL LOW SMOKE GOST-R RoHS

Hiprosiltape			Durchmesser (mm)		Standard Karton		Kleiner Karton		Rollen Ware		Gewicht
Nennweite	NW	Typ	Breite	Dicke	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(Kg/m)
(mm)	(Zoll)					Rot		Rot		Rot	
25	1”	HST-16	25	0,5	11	337.525.1	-	-	-	-	0,02
38	1.1/2”	HST-24	38	0,3	11	337.538.1	-	-	-	-	0,02

Hiprosiltape			Durchmesser (mm)		Standard Karton		Kleiner Karton		Rollen Ware		Gewicht
Nennweite	NW	Typ	Breite	Dicke	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	(Kg/m)
(mm)	(Zoll)					Schwarz		Schwarz		Schwarz	
25	1”	HSTB-16	25	0,5	11	337.425.1	-	-	-	-	0,02
38	1.1/2”	HSTB-24	38	0,3	11	337.438.1	-	-	-	-	0,02