




Sealtite ZHUA zwart:
Robuust, UL goedgekeurd, halogeen-
vrij, gunstige brandeigenschappen
(conform UL-94 V0).

Sealtite type ZHUA is de hoogwaardigste Sealtite bescherm-slang met meegewikkelde koperdraad (tot 1.1/4"). Type ZHUA is UL goedgekeurd en heeft een groot temperatuurbereik. Door de meegewikkelde koperdraad biedt type ZHUA ook een goede afscherming tegen EMI/EMP, waardoor het product geschikt is voor toepassingen waar een hoge mate van elektrische geleiding vereist is.

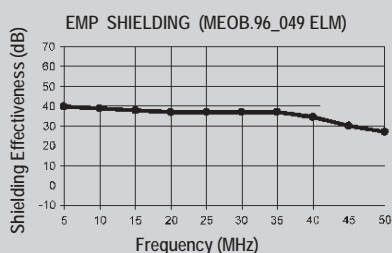

Een andere unieke eigenschap is dat ZHUA zeer flexibel is zowel bij hoge als bij lage temperaturen. Type ZHUA wordt vaak toegepast in de metro-, trein-, en busbouw, in afgesloten ruimtes, luchthavens, tunnels en (metro-) stations, scheepsbouw en marine. De slang wordt met name gebruikt voor exportprojecten buiten Europa.

Materiaal & constructie:

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, "square-locked" profiel met koperdraad t/m 1.1/4", dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan). Vanaf 1.1/2" wordt een "fully inter-locked" profiel toegepast.

Mantelspecificaties: Polyurethaan, zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.

Speciale keuren: UL-360 (file # E18917) materiaal classificatie UL-94 V0.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +80 °C, kortstondig tot +100 °C.

Kleur: Zwart.


Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht).

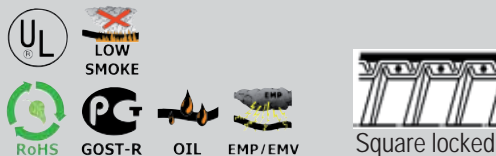

ANACONDA
SEALTITE®

BESCHERM-
SLANG
TYPE ZHUA
ZWART

Sealtite	Diameter		Buigradius		Standaard verpakking		Kleine verpakking		Haspel		Gewicht (Kg/m)
	Maat (Inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr.	Meter	Artikel Nr.	Meter	
						Zwart		Zwart		Zwart	
3/8"	12,6	17,8	70	85	30	334.012.1	-	-	150	334.012.5	0,4
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	334.016.1	-	-	150	334.016.5	0,5
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	334.020.1	-	-	150	334.020.5	0,7
1"	26,8	33,1	145	170	30	334.026.1	-	-	120	334.026.5	1,1
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	334.035.1	-	-	60	334.035.5	1,5
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	334.040.1	-	-	45	334.040.5	1,7
2"	51,6	59,9	240	300	15	334.050.1	-	-	30	334.050.5	2,2

* Ook beschikbaar in grotere maten (tot 4").

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 4, pagina's 1 t/m 17.



Maat Sealtite	Inch	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Koppelingen	ISO	M12-M16	M16-M20	M16-M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M90	M105
	PG	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"